

## LED 逆位相調光スイッチ(ロータリー式)(リンクプラス)(3.2A)(2線式)

ADVANCE  
SERIES

リンクプラス

### LED 逆位相調光スイッチ (ロータリー式)(リンクプラス)(3.2A)(2線式)

ロータリー式の回転操作で調光操作が可能です。



商品特長

商品ラインアップ

仕様・基本配線

#### 商品特長

照明が点灯しているとき、つまみを回すと調光できます。

スイッチを押すと入/切できます



照明は前回消灯したときの明るさで点灯します。

照明が点灯しているとき、つまみを回すと調光できます



つまみを右に回すと、明るくなり  
つまみを左に回すと、暗くなります。




つまみをゆっくり回すと、  
少しずつ明るさが変化するので  
明るさの細かい調整が可能です。

#### ロータリー式の調光操作

調光レベルが上限・下限に達すると音でお知らせ。(インジケータはありません。調光レベルはスイッチアプリで確認ください。)

※同じ調光レベルでも照明器具の特性により、照明の明るさは異なります。

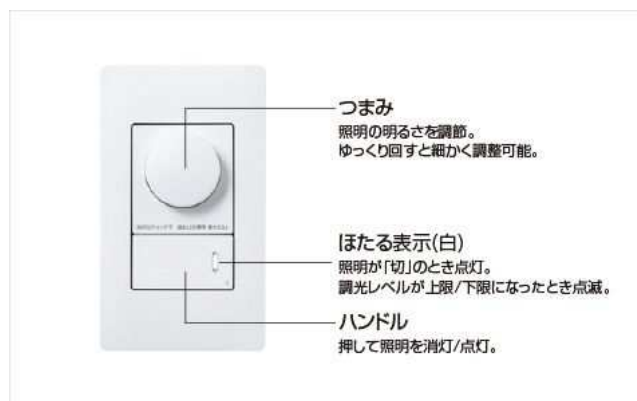

2線式なので既設スイッチから交換可能

照明の入力電流で接続台数の算出が可能

### [電子]スイッチ（子器）

子器をご使用の場合、最大4箇所から照明操作可能。  
専用子器（別売）と組みあわせることで最大で4箇所から照明を操作できます。  
専用子器：WTA5652（3路用） WTA5654（4路用）  
ハンドル、取付枠別売



[子器]3路配線対応形  
埋込[電子]スイッチ（ほたる機能付）

**WTA5652**

希望小売価格 2,650円（税抜）



[子器]4路配線対応形  
埋込[電子]スイッチ（ほたる機能付）

**WTA5654**

希望小売価格 2,950円（税抜）

注) 子器のみの使用はできません。

注) 2カ所、3カ所操作する場合は電子スイッチ（子器）（WTA5652、WTA5654）でしか接続できません。

子器からも照明を調光することができます。

● 照明を点灯してからお好みのパターンで設定してください。

※ 子器からの操作で、照明の明るさが上限または下限になったとき、親器のランプが点滅します。



ページの先頭

## 商品ラインアップ



NEW **WTY22473W**

希望小売価格**19,500円**（税抜）  
リンクプラスLED調光スイッチ  
（2線式・親器・受信器・3路配線対応形）（ロータリー式）（適合LED専用3.2A）（逆位相タイプ）（マットホワイト）

### LED照明器具およびLED電球の選定について

当社製「調光可能型LED照明器具および、調光器対応形LED電球」をご使用ください。

当社製LED照明器具およびLED電球		接続灯数	
		単独取付の場合	2・3連接取付の場合
調光可能型LED照明器具 （位相制御式）	起動方式：LB/XG	$3.2A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$	$2.6A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$

当社製LED照明器具およびLED電球		接続灯数	
		単独取付の場合	2・3連接取付の場合
起動方式：LK		3.2A÷（最大入力電流×1.2）	2.6A÷（最大入力電流×1.2）
起動方式：LU		3.2A÷（最大入力電流）	2.6A÷（最大入力電流）
LEDユニット電源内蔵型	CE1	-	
調光可能型 LEDフラットランプ※1	GX53	CB1	1～20灯
		CF1	-
調光器対応型LED電球 （起動方式：CG1）	E11/E17/E26口金	1～20灯	
	E26口金ハイビーム	1～12灯	
白熱灯		40W～320W	40W～260W

※1 照明器具の台数ではなく、LEDランプの灯数をご確認ください。

ページの先頭

## 仕様・基本配線

### 定格・仕様


定格電圧	320VA 100V AC
定格周波数	50Hz/60Hz
調光範囲	（照度比）約0.1%～100%（白熱灯の場合）※
下限照度設定範囲	（照度比）約0.1%～約40%（白熱灯の場合）※
特定小電力無線	923.7～927.7MHz *全11波中の1波を使用 *工場出荷時は39chです。
Bluetooth®	Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 
特定無線設備の工事設計認証番号	 001-P01571
登録可能数	一括OFF発信器：2台          シーンリモコン：4台 無線アダプタまたはAiSEG2：1台      無線中継器：1台
使用周囲温度	-10℃～+40℃

※ LED照明器具は、調光範囲や下限照度設定範囲が異なる場合があります。また、同じ調光レベルでも、LED照明器具の特性により、明るさは異なります。

※ 一括OFF発信器、スマートフォンやタブレット端末など無線アダプタからの操作では、操作音の設定「有」「無」に関係なく、操作音は鳴りません。

### 基本配線

子器は3台まで接続できます。

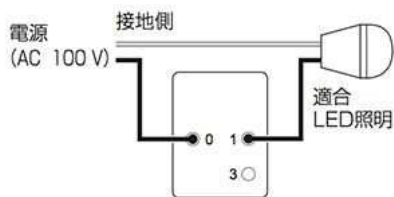

※ 必ず、0-1間を接続してください。誤った接続をすると正常に動作しません。