


平常時	LEDライトユニット点灯
非常時	本体組込LED点灯


大規模施設におすすめの電源別置形をLED光源で新発売！

常用光源にはMyシリーズ ライトユニットを採用し、三菱ならではの機能を搭載。

■ 従来蛍光灯非常用照明器具と同等の全長で
リニューアルに最適

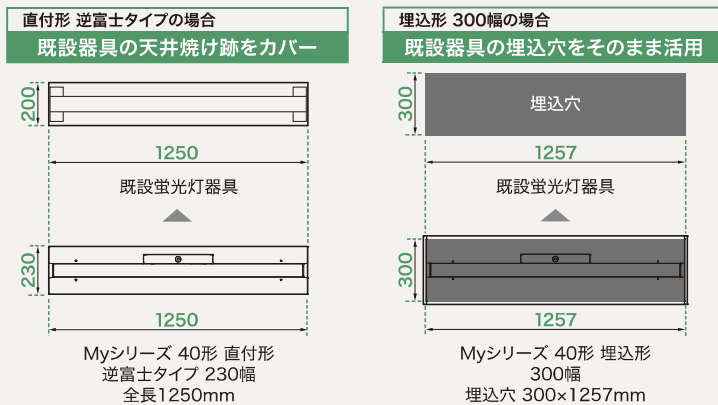

■ 従来蛍光灯器具と比べて消費電力ダウン
消費電力比較

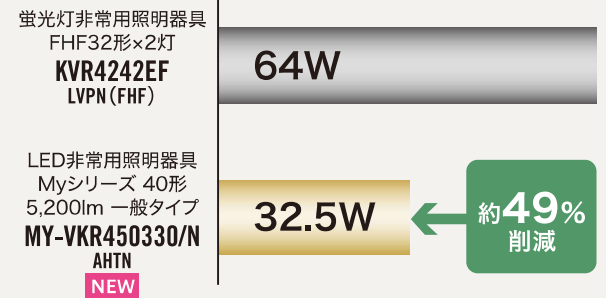

■ 三菱ならではの3つの機能を搭載

ハイブリッドナノコーティング
ライトユニット

三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。

段階調光機能

壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇄70%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。

Di デジタルインターフェース機能付電源

器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S [ワイヤレスタイプ] に対応。シンプルな赤外線調光システムの導入も可能です。

※無線調光機能をご利用になる場合には別途コントローラの設定工事が必要です。Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALI通信機能には対応していません。
赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン(RZS02)が必要です。(一般タイプ6,900lmライトユニットでは赤外線調光機能は使用できません。)

※代表機種のみ掲載しています。詳細については別途お問い合わせください。

40形 非常時LED一般出力				昼白色[5000K] Ra85	
器具本体	直付形		埋込形	共通仕様	
	逆富士タイプ 230幅	笠付タイプ		階段通路誘導灯兼用形 評定番号 : LCLE-021 型式認定番号 : 3CE-1089	
ライトユニット (一般タイプ)				段調光機能 (100%⇄70%)	常用光源ユニット寿命 40,000時間 (光衰維持率85%)
6,900lm (FHF32形×2灯器具 高出力相当) EL-LU47033N AHTN ◎ ¥29,600 (税別)	NEW EL-LH-VKR42300 ◎ ▲ ¥60,400 (税別)	NEW EL-LH-HKR41500 ◎ ▲ ¥59,800 (税別)	NEW EL-LH-BKR43000 ◎ ▲ ¥68,200 (税別)	Di 5年保証	非常時点灯 LED (本体組込) AC/DC100V
MY-VKR470330/N AHTN ◎ ▲ ¥90,000 (税別) (6,830lm・43.0W・158.8lm/W Ⓞ)	MY-HKR470330/N AHTN ◎ ▲ ¥89,400 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓞ)	MY-BKR470330/N AHTN ◎ ▲ ¥97,800 (税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓞ)		耐震性能 クラス S2	
5,200lm (FHF32形×2灯器具 定格出力相当) EL-LU45033N AHTN ◎ ¥25,600 (税別)	MY-VKR450330/N AHTN ◎ ▲ ¥86,000 (税別) (5,150lm・32.5W・158.4lm/W Ⓞ)	MY-HKR450330/N AHTN ◎ ▲ ¥85,400 (税別) (5,040lm・32.5W・155.0lm/W Ⓞ)	MY-BKR450330/N AHTN ◎ ▲ ¥93,800 (税別) (5,040lm・32.5W・155.0lm/W Ⓞ)	Di : デジタルインターフェース搭載電源 無線調光ユニット(SC0500B)、 赤外線調光ユニット(SC3100)適合 ※階段通路誘導灯として使用する場合は、 各調光ユニットはご使用になれません。	
4,000lm (FLR40形×2灯器具 節電タイプ) EL-LU44033N AHTN ◎ ¥22,100 (税別)	MY-VKR440330/N AHTN ◎ ▲ ¥82,500 (税別) (3,960lm・24.9W・159.0lm/W Ⓞ)	MY-HKR440330/N AHTN ◎ ▲ ¥81,900 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓞ)	MY-BKR440330/N AHTN ◎ ▲ ¥90,300 (税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓞ)	設置間隔表 (保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲)	
3,200lm (FHF32形×1灯器具 高出力相当) EL-LU43033N AHTN ◎ ¥20,300 (税別)	MY-VKR430330/N AHTN ◎ ▲ ¥80,700 (税別) (3,170lm・21.0W・150.9lm/W Ⓞ)	MY-HKR430330/N AHTN ◎ ▲ ¥80,100 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W Ⓞ)	MY-BKR430330/N AHTN ◎ ▲ ¥88,500 (税別) (3,100lm・21.0W・147.6lm/W Ⓞ)	器具取付高さ(m)	
2,500lm (FHF32形×1灯器具 定格出力相当) EL-LU42533N AHTN ◎ ¥19,800 (税別)	MY-VKR425330/N AHTN ◎ ▲ ¥80,200 (税別) (2,480lm・16.7W・148.5lm/W Ⓞ)	MY-HKR425330/N AHTN ◎ ▲ ¥79,600 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W Ⓞ)	MY-BKR425330/N AHTN ◎ ▲ ¥88,000 (税別) (2,420lm・16.7W・144.9lm/W Ⓞ)	階段配置表 (天井取付 保守率0.93)	
2,000lm (FLR40形×1灯器具 節電タイプ) EL-LU42033N AHTN ◎ ¥18,300 (税別)	MY-VKR420330/N AHTN ◎ ▲ ¥78,700 (税別) (1,980lm・13.6W・145.5lm/W Ⓞ)	MY-HKR420330/N AHTN ◎ ▲ ¥78,100 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓞ)	MY-BKR420330/N AHTN ◎ ▲ ¥86,500 (税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓞ)	器具取付高さ(m)	
				Y=1.0m	
				Y=1.5m	
				Y=2.0m	

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。