

寒さが厳しい  
地域に

ダイキンの

# スゴ暖

あったか家族の  
応援暖



2024  
MODEL



スゴ暖


**DX**  
SERIES

2024  
MODEL



スゴ暖

**HX**  
SERIES



スゴ暖

**KX**  
SERIES

NEW

## スゴ暖に「天カセ」新登場!

ハウジングエアコン 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ **CD** シリーズ 2024年4月発売



詳しくは裏表紙をご覧ください



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

本カタログ記載商品の価格は税込価格、( )内は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、  
配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンを廃棄する場合は  
家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。  
商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会



# LINEUP スゴ暖 シリーズ

## スゴ暖 DX SERIES

NEW 2024年モデル

快適・節電2つの自動運転を搭載  
暖房能力の高いハイグレードモデル



ホワイト

> P.11



## スゴ暖 HX SERIES

NEW 2024年モデル

コンパクトサイズ室内機採用 (2.2~2.8kW)  
暖房能力を高めた機能充実モデル



写真は2.2~2.8kWクラス ホワイト

高さスリム 250mm


> P.13



## スゴ暖 KX SERIES

2023年モデル

クリーン機能が魅力  
高暖房タイプのスタンダードモデル



ホワイト

> P.15



※1

6	量程度 (2.2kW)
8	量程度 (2.5kW)
10	量程度 (2.8kW)
12	量程度 (3.6kW)
14	量程度 (4.0kW)
18	量程度 (5.6kW)
20	量程度 (6.3kW)
23	量程度 (7.1kW)
26	量程度 (8.0kW)
29	量程度 (9.0kW)

6	量程度 (2.2kW)					
8	量程度 (2.5kW)	S254ATDS	価格 495,000円 (税抜き 450,000円)			
10	量程度 (2.8kW)	S284ATDP(V)	価格 539,000円 (税抜き 490,000円)			
12	量程度 (3.6kW)					
14	量程度 (4.0kW)	S404ATDP(V)	価格 594,000円 (税抜き 540,000円)			
18	量程度 (5.6kW)	S564ATDP(V)	価格 660,000円 (税抜き 600,000円)			
20	量程度 (6.3kW)	S634ATDP(V)	価格 759,000円 (税抜き 690,000円)			
23	量程度 (7.1kW)	S714ATDP(V)	価格 836,000円 (税抜き 760,000円)			
26	量程度 (8.0kW)	S804ATDP(V)	価格 913,000円 (税抜き 830,000円)			
29	量程度 (9.0kW)					

基本運転 (室外機)	スイングコンプレッサー		
	プレミアム冷房 (デンクル制御・PIT制御)	PIT制御	
しつど加湿 制御 除湿	低外気タフネス暖房 (-25℃※2対応)		
	高外気タフネス冷房 (50℃※2対応)		
自動運転	さらら除湿 (リニアハイブリッド方式) ※3※4	9段階セレクトドライ	
	AI快適自動運転 (人・床・壁センサー)	自動運転	
気流制御	NEW 節電自動運転 (節電暖房・節電冷房)		
	垂直気流 (暖房・冷房) / サーキュレーション気流	風ないス運転 (天井気流)	風ないス運転
清潔	オートスイング (上下 / 左右 / 立体)		
	オートスイング (上下)		
	水内部クリーン (結露水洗浄)		
	ストリーマ (空気清浄 / 内部クリーン)		
	セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器	
	防カビ加工ファン		
快適温度 制御	銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)		
	抗ウイルスフィルター※5		
	フィルター自動お掃除		
	高温風モード (最大60℃吹出し)		
生活便利	ヒートブースト制御 / クールブースト制御	ヒートブースト制御	
	10℃からの暖房設定		
	室外機ドレンパンヒーター搭載 / 着雪防止 室外機ファン運転		
その他	パワーセレクト		
	室温パトロール	NEW 室温パトロール	「高温防止」モード
	音声応答機能		
	しつどクリーン		
	消し忘れ防止機能		
	ランドリー乾燥		
新・おやすみ運転	おやすみ運転		
無線LAN接続アダプター内蔵	かんたん大画面リモコン	かんたんダイレクトリモコン	
	無線LAN接続アダプター内蔵	NEW 無線LAN接続アダプター内蔵	無線LAN接続アダプター別売※6

※1. お部屋の量数は、木造南向き(洋室・和室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。 ※2. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※3. 8.0kWは、リニアハイブリッド方式ではないさらら除湿になります。 ※4. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。 ※5. 3年間交換不要タイプです。 ※6. 別途遠隔制御P板セットが必要です。 ※7. 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿

「スゴ暖」エアコン並みの暖房機能が魅力!

**RX SERIES** **うるさらX**

**NEW** 2024年モデル

無給水加湿に加え快適と節電  
2つの自動運転を搭載



ホワイト

うるさらX  
>P.17

**R32**

**AX SERIES**

**NEW** 2024年モデル

快適・節電 2つの自動運転を搭載  
除湿・クリーンなど機能が充実



ホワイト

>P.19

**R32**

**スゴ暖** **CD** シリーズ

**NEW** 2024年4月発売

天井にすっきり、高い暖房力を発揮。  
スゴ暖に「天カセ」新登場!



写真はフラットパネル

>P.21

**R32**

S224ATRS	価格 <b>473,000</b> 円 (税抜き 430,000円)
S254ATRS	価格 <b>517,000</b> 円 (税抜き 470,000円)
S284ATRS	価格 <b>561,000</b> 円 (税抜き 510,000円)
S364ATRS	価格 <b>583,000</b> 円 (税抜き 530,000円)
S404ATRS(P)(V)	価格 <b>616,000</b> 円 (税抜き 560,000円)
S564ATRP(V)	価格 <b>671,000</b> 円 (税抜き 610,000円)
S634ATRP(V)	価格 <b>759,000</b> 円 (税抜き 690,000円)
S714ATRP(V)	価格 <b>836,000</b> 円 (税抜き 760,000円)
S804ATRP(V)	価格 <b>913,000</b> 円 (税抜き 830,000円)
S904ATRP(V)	価格 <b>990,000</b> 円 (税抜き 900,000円)

S224ATAS	価格 <b>429,000</b> 円 (税抜き 390,000円)
S254ATAS	価格 <b>462,000</b> 円 (税抜き 420,000円)
S284ATAS	価格 <b>495,000</b> 円 (税抜き 450,000円)
S364ATAS	価格 <b>539,000</b> 円 (税抜き 490,000円)
S404ATAS(P)(V)	価格 <b>572,000</b> 円 (税抜き 520,000円)
S564ATAP(V)	価格 <b>638,000</b> 円 (税抜き 580,000円)
S634ATAP(V)	価格 <b>737,000</b> 円 (税抜き 670,000円)
S714ATAP(V)	価格 <b>814,000</b> 円 (税抜き 740,000円)
S804ATAP(V)	価格 <b>891,000</b> 円 (税抜き 810,000円)
S904ATAP(V)	価格 <b>968,000</b> 円 (税抜き 880,000円)

S284ACDV	価格 <b>588,500</b> 円★ (税抜き 535,000円)
S404ACDV	価格 <b>687,500</b> 円★ (税抜き 625,000円)
S564ACDV	価格 <b>899,800</b> 円★ (税抜き 818,000円)

6畳程度 (2.2kW)
8畳程度 (2.5kW)
10畳程度 (2.8kW)
12畳程度 (3.6kW)
14畳程度 (4.0kW)
18畳程度 (5.6kW)
20畳程度 (6.3kW)
23畳程度 (7.1kW)
26畳程度 (8.0kW)
29畳程度 (9.0kW)

※1  
お部屋の広さ(冷暖房時のめやす)

★フラットパネル(別売)採用時の価格です。

スイングコンプレッサー
プレミアム冷房(デシクル制御・PIT制御)
低外気タフネス暖房(-25℃※2対応)
高外気タフネス冷房(50℃※2対応)
うるる加湿(無給水加湿※7)/吸音マフラー
さらさら除湿(リニアハイブリッド方式)※4※8
AI快適自動運転(人・床・壁センサー/換気制御※9)
AI快適自動運転(人・床・壁センサー)
<b>NEW</b> 節電自動運転(節電暖房・節電冷房)
垂直気流(暖房・冷房)/サーキュレーション気流
オートスイング(上下/左右/立体)
給気換気/排気換気
水内部クリーン(加湿水洗浄/結露水洗浄)
水内部クリーン(結露水洗浄)
ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)
セルフウォッシュ熱交換器
防カビ加工ファン
銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)
抗ウイルスフィルター※5
フィルター自動お掃除
高温風モード(最大60℃吹出し)
ヒートブースト制御/クールブースト制御
パワーセレクト
室温パトロール
音声応答機能
しつどクリーン
消し忘れ防止機能
ランドリー乾燥
新・おやすみ運転
かんたん大画面リモコン
無線LAN接続アダプター 内蔵

スイングコンプレッサー
低外気タフネス暖房(-25℃※2対応)
高外気タフネス冷房(50℃※2対応)
5段階セレクトドライ
自動運転
オートスイング(上下/左右/立体)
水内部クリーン(結露水洗浄)
セルフウォッシュ熱交換器
銀イオンタブレット(室内機 熱交換器・ドレンパン)
銀除菌・アレル除去フィルター(フラットパネルのみ)
フィルター自動お掃除(フラットパネルのみ)
ヒートブースト制御
パワーセレクト
かんたんスタイリッシュリモコン
無線LAN接続アダプター別売

基本運転(室外機)
しつど加湿 制御 除湿
自動運転
気流制御
清潔
快適温度 制御
生活便利
その他


おもなおすすめポイント

量は外気条件により変化します。 ※8. 9.0kWは、リニアハイブリッド方式ではないさらさら除湿になります。 ※9. センサーによる換気コントロールに対応。

価格は税込価格、( )内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。



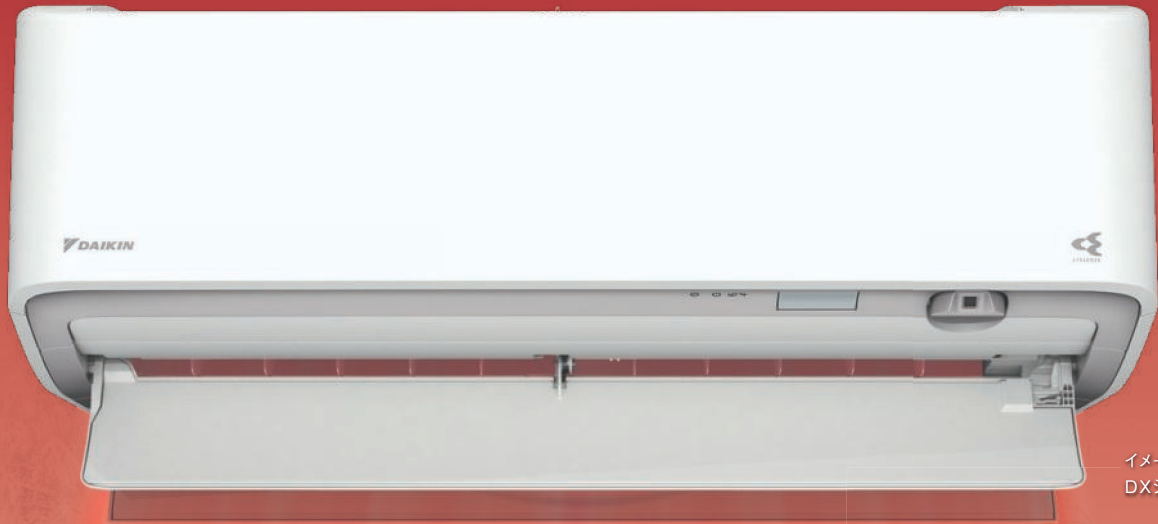

イメージは  
DXシリーズです

あったか家族の  
応援暖



ダイキンの

寒さが厳しい  
地域に

スゴ暖

標準仕様のエアコンよりも暖房能力を高め、凍結を防ぐ室外機設計を採用。  
冬の寒さが気になるご家庭におすすめの「あったか」エアコンです。

天井にすっきり納まる埋込タイプ

スゴ暖に「天井埋込カセット形」新登場!



NEW

ハウジングエアコン  
天井埋込カセット形  
シングルフロータイプ  
2024年4月発売

スゴ暖  
CD シリーズ



> P.21

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. 当社試験 当社試験室(14畳)、外気温2℃、室温10℃、設定温度22℃、風量「5」、風向正面吹きで運転開始後、設定温度到達までの時間を測定。新機種2024年S404ATDPと同等機種(S40XTRXP)11分 従来機種2017年S40UTDXPと同等機種(S40UTRXP)14分 測定位置:エアコンの前方315cm(気流があたらない位置)で、床面からの高さ10cm~150cm(6点で計測した平均値)。事前運転(予熱運転)なし ●実使用時の立上



# 高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で、寒い冬も快適。



## 外気温-25℃※1でも運転OK

室外機に搭載された熱交換器の高い暖房能力により、厳しい外気温の中でも運転が行えます。

暖房能力を保証するものではありません。


## 暖房の立ち上がりがスピーディー

ヒートブースト制御により、暖房の立ち上がりを早めます。※2

## 凍結・霜付きを抑える室外機設計

結露水の凍結を防ぐ  
ドレンパンヒーターを採用。

外気温6℃以下になると作動して  
結露水の凍結を防ぎます。  
(外気温-10℃以下では常時作動。)



イメージはDXシリーズです

停止中も室外機ファンへの  
着雪を防止。

運転停止中でもファンを作動させて  
着雪を防ぎます。

## 霜取り運転をかしこく制御 (インテリジェントデフロスト)

霜取り時間や室外機の熱交換器温度などを検知して、  
霜取り運転によって暖房が途切れることが  
少ない理想的な霜取り運転に近づけます。

## 寒さが厳しいシーズンにうれしい 機能を搭載

最大60℃※3の高温風モードを搭載。  
(外気温2℃時)

暖房運転中、もっと暖まりたい時に便利です。

10℃から暖房設定可能。

夜間や外出時など室内の低温防止に役立ちます。



## 高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい室外機設計を採用



凍結・霜付きを抑える  
室外機設計

- 結露水の凍結を防ぐ  
ドレンパンヒーター採用
- 停止中も室外機ファンへの  
着雪を防止

◎ 外気温-25℃※1でも運転OK

◎ 暖房の立ち上がりが違うヒートブースト  
制御搭載

◎ 暖房が途切れにくい霜取り運転  
(インテリジェントデフロスト)

## 天井埋込カセット形ならではの特長も魅力



天井にすっきり収まる  
フラットデザイン

理想的なポジションから快適気流をお届け。  
目立ちにくいデザインで、インテリアに調和します。

## 窓からの冷気を抑える気流制御



天井からの気流  
を活かし、窓から  
の冷気の広がり  
を抑えます。

\*暖房、冷房(ドライ)等の空調運転時に使用できます。

時間は、条件により異なります。 ※3、当社試験室(外気温2℃:室温20℃)にて、「高温風モード」時の吹き出し口付近の温度を測定。試験機:S404ATDPと同機種種(S40WTRXP)で実施。風量は定格に対して41%低下。温度設定はありません。約30分で通常の暖房運転に戻ります。●運転中は風量や温度、しつとは変更できません。