

ダイキン床置形設備用エアコン専用置台

設備用

キーパー

かんたん選定・ドレン配管らくらく施工を実現!!

かんたん選定

ダイキン専用機種のため
機器とセットで
選定・手配が可能


らくらく施工

ドレンポンプ取付板により、
ドレンポンプアンカー
打ち込み不要

従来取付**12分**

2分 ※当社調べ

ドレンポンプ内で
トラップが取れるため
**ドレントラップ
配管が不要**

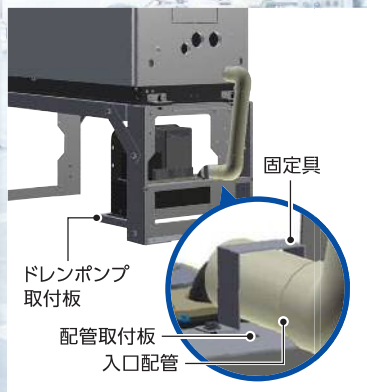

スマート設置

工場や倉庫のような
凹凸のある床でも
水平設置が可能

置台の高さ
調節機構搭載

専用取付板で
ドレンポンプを置台
内部に浮かし収納

あんしん品質

錆に強い
高耐食溶融めっき
鋼板を採用



専用設計でドレン
ポンプ等別売品を含む
耐荷重を確保

配管取付板に固定する
ことで**入口配管の
挿入不足による
封水切れを防止**




O.K. KIZAI

仕様

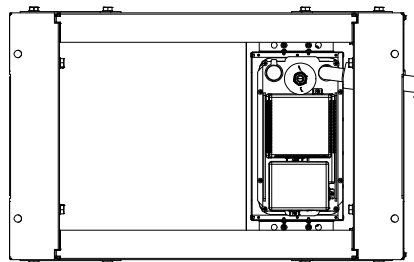




置台組立手順

①ステーの取付



②ボルトの取付

補強板を回転させボルトを12本締め

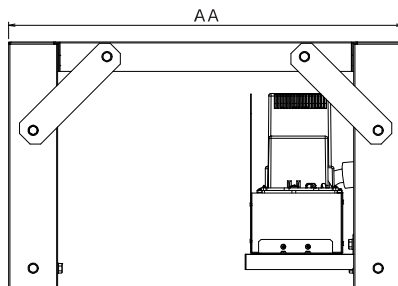

置台

品番	材質	高さ (mm)	AA (mm)	AB (mm)	AC (mm)	AD (mm)	最大積載 質量(kg)	製品質量 (kg)	梱包質量 (kg)	ダイキン工業製適用機種	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包入数	販売単位
K-KHM145	高耐食 溶融 めっき 銅板	500	801	502	704	410	210	21.3	22.5	FVYCP140MA(F) FVYCDA140A	84,000 円	1	1
K-KHMB225			1001		904		250	22.2	23.4	FVYCP224MA(F) -	85,500 円		
K-KHM225			1031		934		250	22.3	23.5	- FVYCDA224A	85,800 円		
K-KHM285			1221		1124		290	23.2	24.4	FVYCP280MA(F) FVYCDA280A	92,600 円		
K-KHM455			1221	699	1124	607	390	25.8	27.0	FVYCP450MA(F) FVYCDA450A	102,200 円		
K-KHM565			1521		1424		450	27.7	29.0	FVYCP560MA(F) FVYCDA560A	107,100 円		

※ 基礎ボルト (M12) は現地調達して必ず取り付けください。

※ 水平レベル調整を行う場合、別売品の置台用シム (K-KZP1) が必要です。

※ 防振架台・木台との併用はできません。

※ 時間の経過により製品表面に白錆が発生しますが、白錆は保護被膜として働きますので、耐食性を低下させるものではありません。

※ 時間の経過により製品表面に黒変現象が発生しますが、耐食性を低下させるものではありません。

※ 置台とドレンポンプキットを併用する場合、必要に応じてドレンポンプ取付板をご使用ください。

ドレンポンプ取付板

品番	材質	製品質量 (kg)	梱包質量 (kg)	適用置台品番	適用ドレンポンプ品番 ※1※2	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	販売 単位	ダイキン工業製 室内機	接続キット 適用品番
K-KPP28	高耐食溶融 めっき銅板	2.9	3.6	K-KHM145	K-DU202K (5/6m) K-DU352K (5/7m) K-DU552K (11/15m)	27,500 円	1	1	FVYCP140~560MA	K-DUP4H
				K-KHMB225						
				K-KHM225						
				K-KHM285						
K-KPP56		3.3	4.0	K-KHM455 K-KHM565	※保護ケーシング併用可	28,000 円			FVYCDA140~560A	K-DUP5H

※1 K-DU202Kをご使用の場合、接続キットが必要になります (右記接続キット適用表参照)

※2 「使用できない環境、使用方法」をご確認ください。

「使用できない環境、使用方法」はこちら ▶



オーケー器材株式会社

本 社 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脇田京橋第2ビル
 ☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386
 東京営業部 東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランドトリートメントスクエア オフィスタワーZ 23階
 ☎ 104-6223 TEL.(03)5534-8205(代表) FAX.(03)5534-8209
 大阪営業部 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脇田京橋第2ビル
 ☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386
 福岡営業部 福岡市博多区博多1丁目10番21号 ダイキン工業福岡ビル
 ☎ 812-0004 TEL.(092)413-7320(代表) FAX.(092)413-7323
 名古屋営業部 名古屋市東区白雲1丁目17番 ダイキン工業名古屋ビル
 ☎ 461-0011 TEL.(052)955-0756(代表) FAX.(052)955-0759
 広島営業部 広島市東区曙4丁目3番26号(ダイキンHVACソリューション中四国(株)内)
 ☎ 732-0045 TEL.(082)262-8701(代表) FAX.(082)262-8712

機能いろいろ!

WEBカタログもご利用ください。

<https://www.ok-kizai.co.jp/>



■お断り この資料記載の製品仕様は、改良の為、お断りなしに変更する場合があります。この資料表示の内容は2025年5月現在のものです。印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。

事業者様用

KC2503(2025.05)SG